

WEICON stik za reparaturu - TITANIJ



Primjena

Otporan na habanje, punjeno titanijem

Pogodno za kvalitetne i otporno na habanje popravke metalnih dijelova

Idealno za cjevovode, noseće konstrukcije, pumpe i sl.

Tehnički podaci


| | |
|---|---------------------------------|
| Sadržaj | Epoksi smola, punjena titanijem |
| Otvoreno vrijeme (25g na temp od +20°C) | 30 min |
| Gustoća pripravka | 1,9 g/cm ³ |
| Temperatura obrade | +10 do +50°C |
| Temperatura hlađenja | +6 do +65°C |
| Boja nakon hlađenja | sivo zeleno |
| Maks. debljina sloja | 15 mm |
| Vrijeme sušenja, mehaničko opter. | 60 min |
| Potpuno sušenje | 4 sati |
| Pritisak | 80 N/mm ² |
| Shore hardness | 80 |
| Prosječna tvrdoća nakon 7 dana | 5,1 N/mm ² |
| Otpornost na temperaturu | -50 do +280°C(nakratko na 300) |

Priprema podloge

Kako bi se osiguralo savršeno prijanjanje, površina koja se spaja mora biti čista i suha (Cleaner S ili Čistač plastike). Glatke površine mogu se nabrusiti, npr. pjskarenjem..

Obrada

WEICON Repair Sticks pune rupu do max. 15 mm. Navedeno Otvoreno vrijeme je za pripravak od 25 g na sobnoj temperaturi. Ukoliko se koriste veće količine, vrijeme sušenja će biti brže zbog topline koju proizvodi reakcija spajanja dvije komponente. Jednako tako će veće temperature u kojima se odvija proces skratiti otvoreno vrijeme (svakih 10°C iznad sobne temperature će skratiti vrijeme sušenja). Temperature ispod 16 °C će produžiti vrijeme sušenja, dok će temperature ispod 5 °C onemogućiti bilo kakvu reakciju. Fiziološki WEICON Repair Stickovi kada se pravilno njima rukuje te kada se kompletno osuše su bezopasni. Kada se upotrebljavaju ovi proizvodi sigurnosne procedure se moraju poštivati. Svi podaci se nalaze na www.weicon.hr

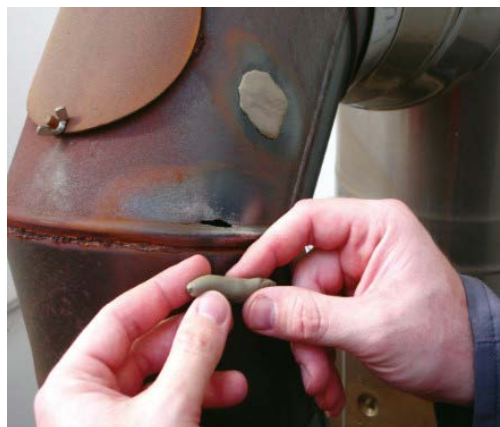

Sklađštenje

WEICON Repair sticks skladište se na sobnoj temperaturi (do max. +20 °C) na suhom mjestu. Neotvoreni mogu se skladištiti 18 mjeseci. Izbjegavajte direktnu izloženost Suncu.

Napomena

Specifikacija i uputa dana u ovom tehničkom listu ne smije se smatrati kao garantirane karakteristike proizvoda. One su bazirane na laboratorijskim testovima i iskustvom u praksi. Pošto su individualni uvjeti korištenja van našeg saznanja, kontrole i odgovornosti, ove informacije su date bez ikakve obveze.



WEICON GmbH & Co.KG
(Sjedište)

Königsberger Str.255 DE-48157 Munster
P.O. Box 84 60 DE-48045 Munster
Germany

Tel +49 (0) 251 / 93 22-0
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export
www.weicon.de info@weicon.de

VIJCI KRANJEC
Generalni zastupnik za Hrvatsku

Ulica Grada Vukovara 3
10000 Zagreb
Hrvatska

Tel +385 1 3094 275
Fax + 385 1 3013 124

www.weicon.hr info@weicon.hr